



# quickmörtar gýpsum



Ficha Técnica



# quickmortar gypsum

Ficha Técnica.

**quickmortar gypsum** es yeso de proyección mecánica para interiores de aplicación monocapa, indicado para el revestimiento de paramentos horizontales y verticales.

Este material posee un elevado coeficiente de conductividad térmica y dada su estructura porosa proporciona un buen aislamiento acústico.

Asimismo es un regulador natural de humedad proporcionando una confortabilidad en el interior óptima.

Tiene un buen comportamiento ante el fuego y es incombustibles.

Contribuye a la creación de un entorno sano, ya que no favorece el desarrollo de microorganismos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempos de principio de Fraguado.	≥ 150 min.
Resistencia a flexión.	≥ 1 N/mm <sup>2</sup> .
Resistencia a compresión.	≥ 2 N/mm <sup>2</sup> .
Adherencia	Conforme
Dureza shore C	≥ 65
Rendimiento	≥ 1.5 m <sup>2</sup> /saco/cm
Relación agua/ Yeso	0.5-0.6 l/kg

Nota: Estos valores han sido obtenidos mediante en laboratorio, dependiendo de la condiciones, temperaturas, ph del agua y relación a/y pueden variar.

## RECOMENDACIONES Y MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar tanto manual como con maquinas de proyección.

Se recomienda 1 cm de espesor

Gran rapidez a la hora de trabajar obteniendo un mayor rendimiento en la obra.

No añadir ningún tipo de aditivos ya que puede provocar una alteración del producto tanto en su proceso de fraguado como en su dureza.

La superficie debe de estar seca ser absorbente ,libre de polvo superficial ,suciedad ,y cualquier elemento contaminante, las herramientas deben de estar limpias al igual que los recipientes.

Se debe utilizar agua limpia con temperaturas superiores a 5° e inferiores a 40°.


Tiempo de secado entre 15-25 días.

## ALMACENAJE

Este producto es comercializado en sacos de papel blanco con doble hoja kraft con rotulación en rojo y negro.

Sacos de 17Kg +- 5% y en palets de 64 o 72.

Este producto se debe almacenar en lugares secos y resguardados de la humedad para no alterar sus propiedades.

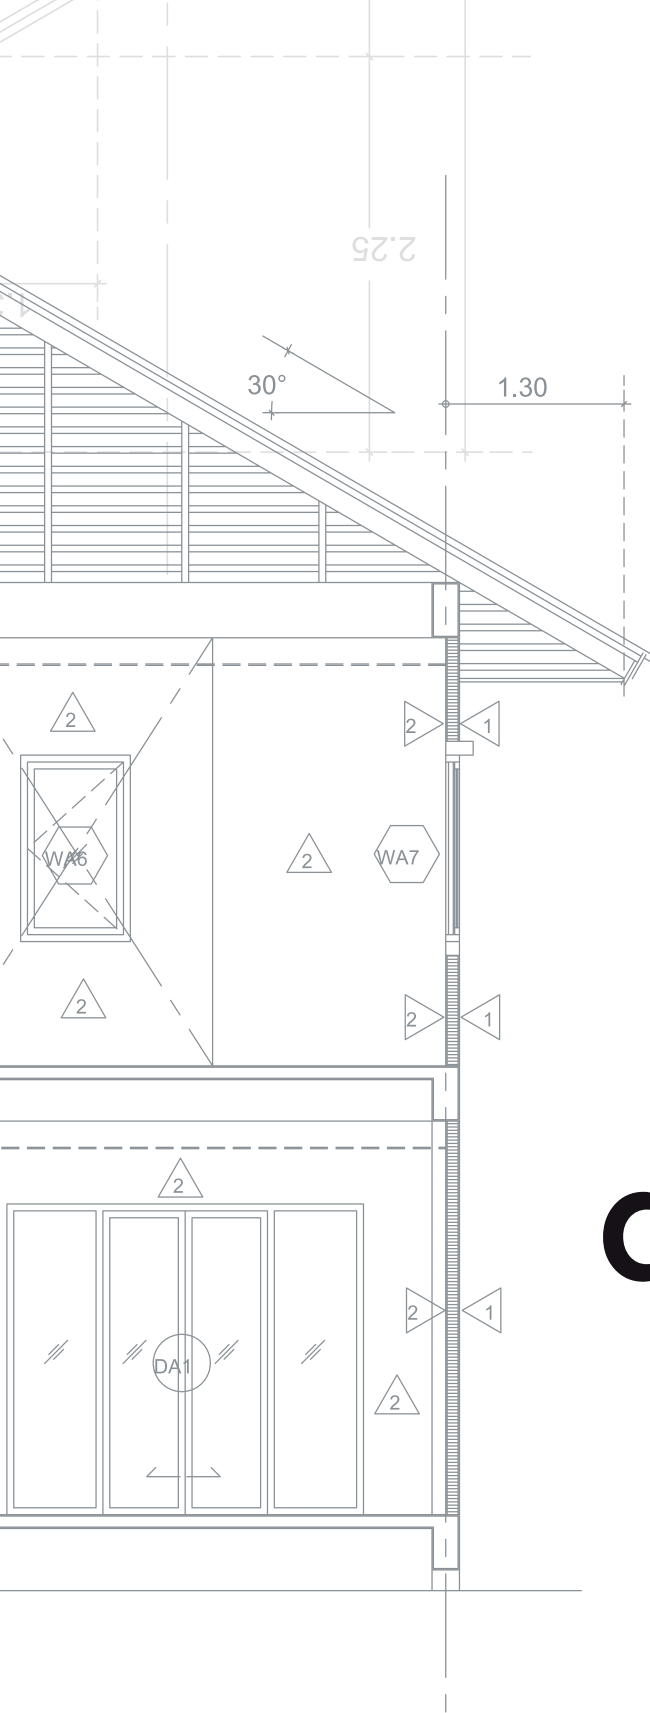

quïckplâck®

España

+34868128999

+34619199399

+34606852013

Panamá

+507 833 7662

Estados Unidos

+1 407 413 9329

[quickplack@quickplack.com](mailto:quickplack@quickplack.com)

[www.quickplack.com](http://www.quickplack.com)